


CTC FOUR SPINDLE

AUTOMATIC TURRET REWINDER

   小巻専用4軸片持ちオートマチック・ターレットリワインダー

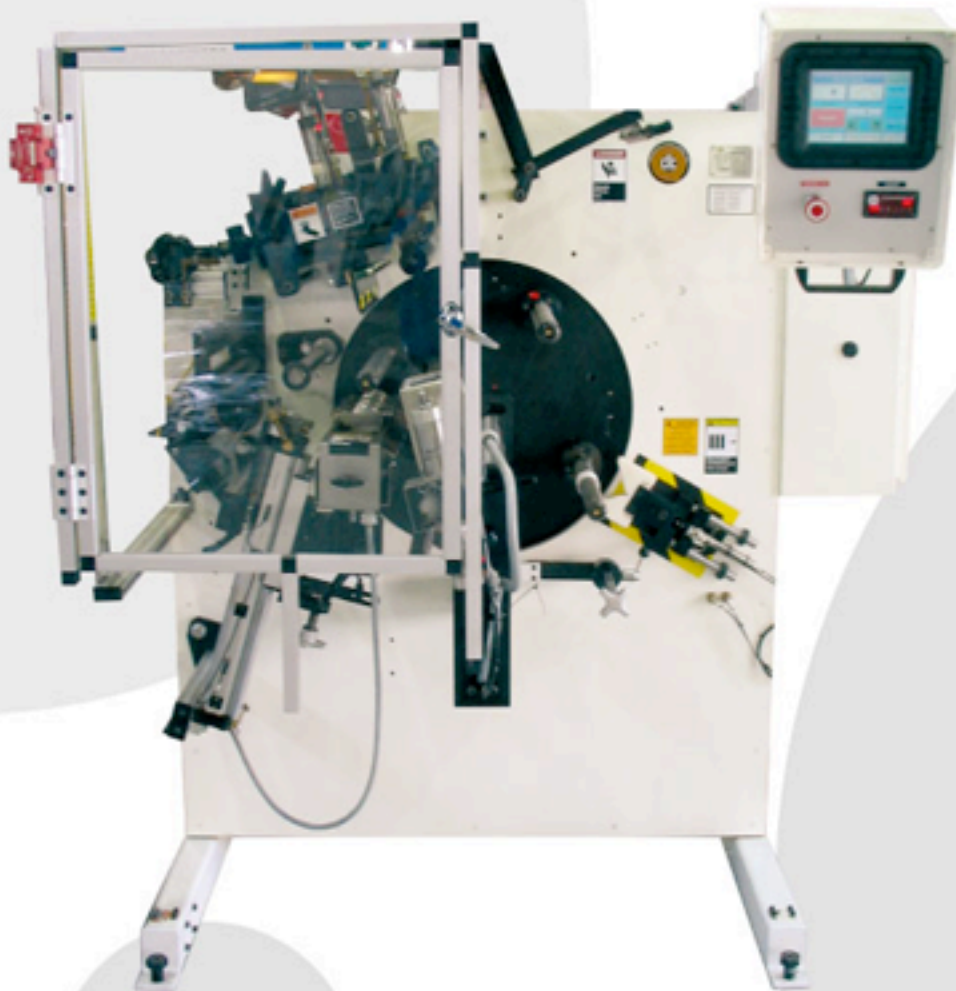

CTC INTERNATIONAL INC. は創立1961年以来、幅狭から幅広のウェブ業界向けのオートスライサー、オートリワインダーを展開してきました。世界40カ国で一万台以上の販売実績があり、特に、競合他社にはない独自の機構で世界中ユーザーに採用されている実績があります。

 STACRW 4-13

■ 安定した巻取機構

独立したACサーボモーターを使用し、4本の巻取軸を制御致します。リワインダー入口ローラーに取付られたエンコーダーより、正確に印刷機のを速度を把握し、絶えず安定した速度で巻き取りを行います。

■ 簡単なエアシャフトの交換方式

ターレットには4本のスピンドル(エアシャフト)があり、紙管の大きさに合わせて交換出来るようなスピンドル(エアシャフト)を採用しています。スピンドルはターレットの前方から交換できるように取り付けてあり、各サイズへの交換も容易にできます。



■ 正確なコアの糊付けシステム

紙管の糊付けを行うために“just-in-time”と呼ばれる糊付けシステムを採用しています。このホイールタイプの糊付けシステムは紙をカットし、スプライス動作と同時に、瞬時に紙管に糊付けを行います。また、自動テール(巻取紙の切れ端)糊付けシステムは電動の糊ローラによって、切り取られた巻取紙の切れ端に接着剤を塗布し、ブラシをかけます。更に、各々独立したデジタル温度制御も同時に行い、紙管への糊付けとテールの糊付けの糊タンクは別々になっているので、違う種類の糊を使用できます。

■ 本機との接続不要

STACRW4は印刷機との機械的取り合いは一切必要有りません。簡単な電気信号のみの取り合いで、据付作業は短時間で済みます。

■ 豊富なオプション


ユーザーのニーズに合わせて、幅広いオプションを取りそろえ、あらゆるカスタマイズが可能です。

- 1インチ～6インチ紙管対応
- 静電除去装置
- ラベルカウトスプライス
- キャスター

■ 機械仕様

最大紙幅	330mm / 400mm / 500mm
最大紙直径	300mmφ
紙管内径	1*(25.4mm)~4*(101.6mm)
1サイクルタイム	13秒あるいは、それ以下
最大スピード	150m/min
機械高さ ①	1710mm
機械全長 ②	1660mm
機械全幅 ③	1400mm

*上記以外のスペックにつきましては、当社営業部までお問い合わせ下さい。

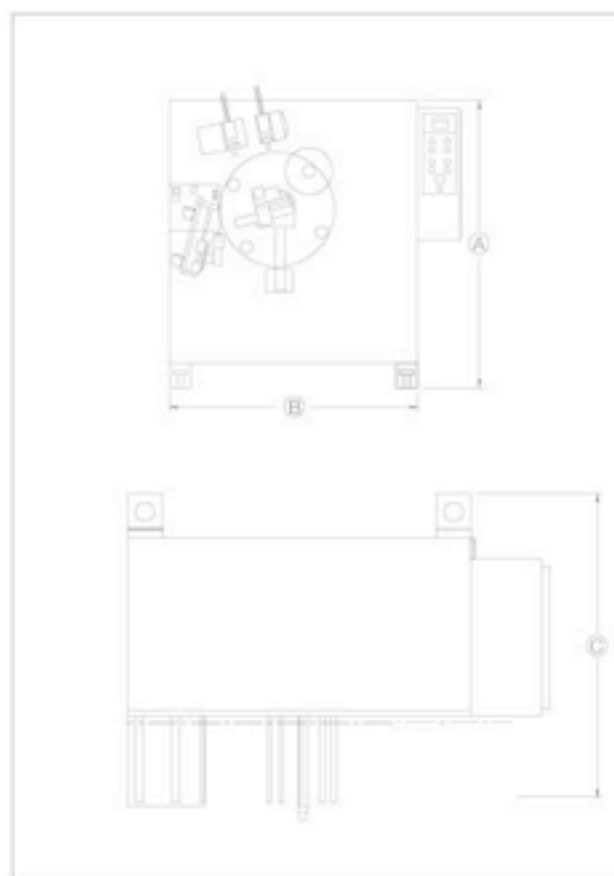

株式会社 イソワコーパースイフト

〒486-0908 愛知県春日井市西屋町66番地
TEL:0568-33-6010 FAX:0568-33-3824
ホームページ <http://www.isowa-h.co.jp>